



Опора бугельная корпусная неподвижная (Опора ОНБУК) Dн32....1420


Dн 32..219

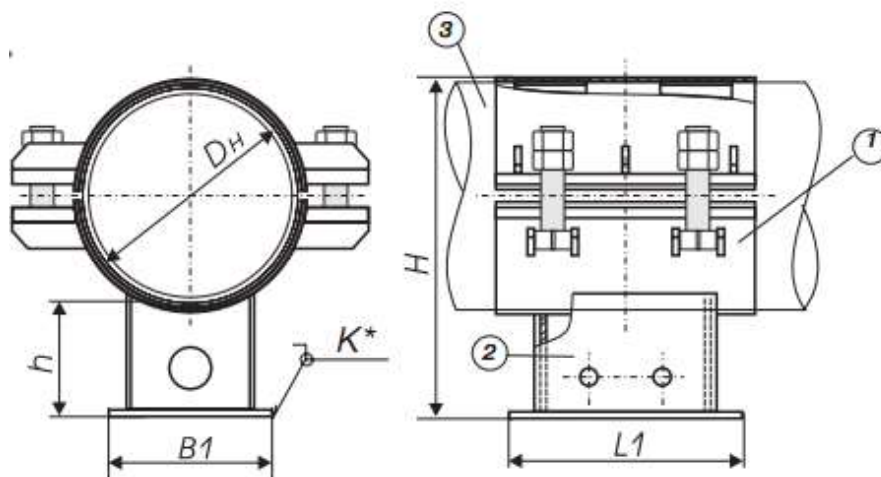

Dн 273..377

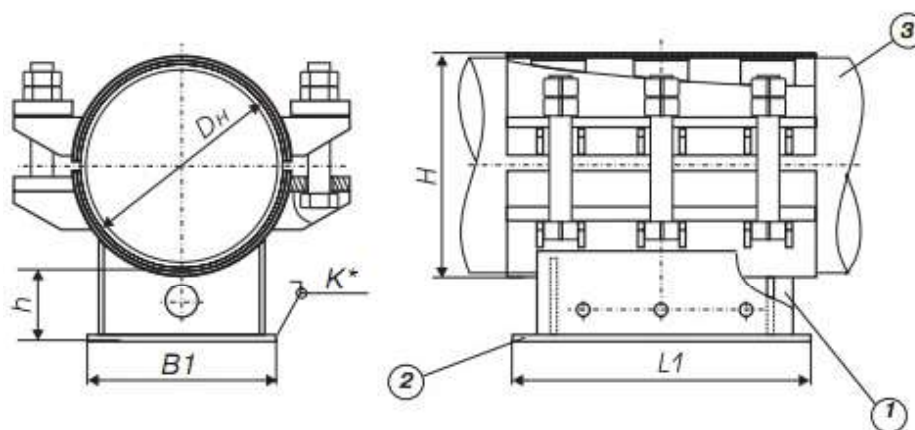

Dн 426..1420

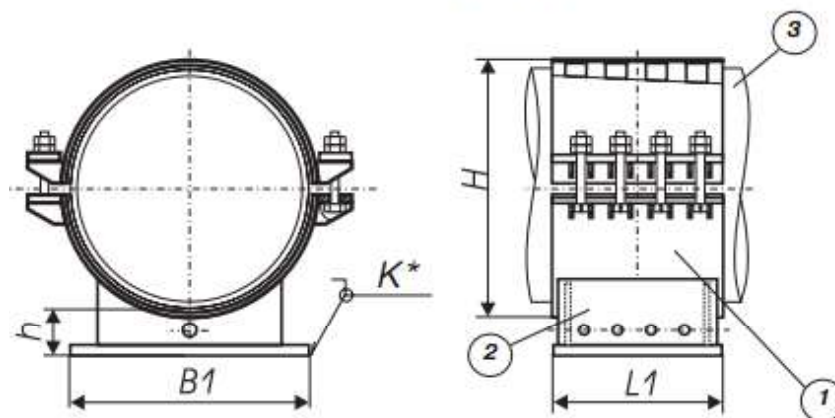

1- опора ОББ, 2 - основание, 3 - трубопровод (справочно)

Монтажные сварные швы по ГОСТ 5264-80

* - только для неподвижных опор.

Величина К — по наименьшей толщине свариваемых деталей.

Варить сплошным швом

ТУ 25.11.22.190-001-19521517-2017

Лист

19

Инв. № подл.	Подп. и дата
Инв. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Подп. и дата
Инв. № подл.	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

Размеры опор ОНБУК

Таблица 8, в мм

Чертеж	Дн	h	H	L1	B1	Вертикаль- ная, кН	Горизон- тальная, кН	Момент кручения, Н*М		
	мм									
ОНБУК 70.32	32	70	108	60	50	6,2	3,1	1050		
ОНБУК 100.32		100	138							
ОНБУК 150.32		150	188							
ОНБУК 70.57	57	70	134	100	67			8,4	4,2	1270
ОНБУК 100.57		100	164							
ОНБУК 150.57		150	214							
ОНБУК 70.76	76	70	153			10	5	1380		
ОНБУК 100.76		100	183							
ОНБУК 150.76		150	233							
ОНБУК 70.89	89	70	166			140	112	17	8,5	2200
ОНБУК 100.89		100	196							
ОНБУК 150.89		150	246							
ОНБУК 70.108	108	70	185	18	9			2200		
ОНБУК 100.108		100	215							
ОНБУК 150.108		150	265							
ОНБУК 70.114	114	70	191	27	13,5			2750		
ОНБУК 100.114		100	221							
ОНБУК 150.114		150	272							
ОНБУК 70.127	127	70	204	29	14,5	2750				
ОНБУК 100.127		100	234							
ОНБУК 150.127		150	284							
ОНБУК 70.133	133	70	210	170	132	33	16,5	4400		
ОНБУК 100.133		100	240							
ОНБУК 150.133		150	290							
ОНБУК 70.159	159	70	236			36	18	4400		
ОНБУК 100.159		100	266							
ОНБУК 150.159		150	316							
ОНБУК 70.168	168	70	245	36	18	4400				
ОНБУК 100.168		100	275							
ОНБУК 150.168		150	325							

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

ТУ 25.11.22.190-001-19521517-2017

Продолжение таблицы 8

Чертеж	Дн	h	H	L1	B1	Вертикаль- ная, кН	Горизон- тальная, кН	Момент кручения, Н*М
	мм							
ОНБУК 70.219	219	70	298	210	200	60	30	9900
ОНБУК 100.219		100	328					
ОНБУК 150.219		150	378					
ОНБУК 70.273	273	70	352			100	50	11000
ОНБУК 100.273		100	382					
ОНБУК 150.273		150	432					
ОНБУК 70.325	325	70	408	310	300	116	58	23100
ОНБУК 100.325		100	438					
ОНБУК 150.325		150	488					
ОНБУК 70.377	377	70	460					24200
ОНБУК 100.377		100	490					
ОНБУК 150.377		150	540					
ОНБУК 70.426	426	70	508	380	370	166	83	35200
ОНБУК 100.426		100	538					
ОНБУК 150.426		150	588					
ОНБУК 70.530	530	70	612					38500
ОНБУК 100.530		100	642					
ОНБУК 150.530		150	692					
ОНБУК 70.720	720	70	802	440	425	210	105	77000
ОНБУК 100.720		100	832					
ОНБУК 150.720		150	882					
ОНБУК 70.1020	1020	70	1104	570	550	308	154	154000
ОНБУК 100.1020		100	1134					
ОНБУК 150.1020		150	1184					
ОНБУК 70.1220	1220	70	1304					165000
ОНБУК 100.1220		100	1334					
ОНБУК 150.1220		150	1384					
ОНБУК 70.1420	1420	70	1504	187000				
ОНБУК 100.1420		100	1534					
ОНБУК 150.1420		150	1584					

Пример обозначения: «Опора ОНБУК 100.219-09Г2С – **ТУ 25.11.22-001-19521517-2017**».